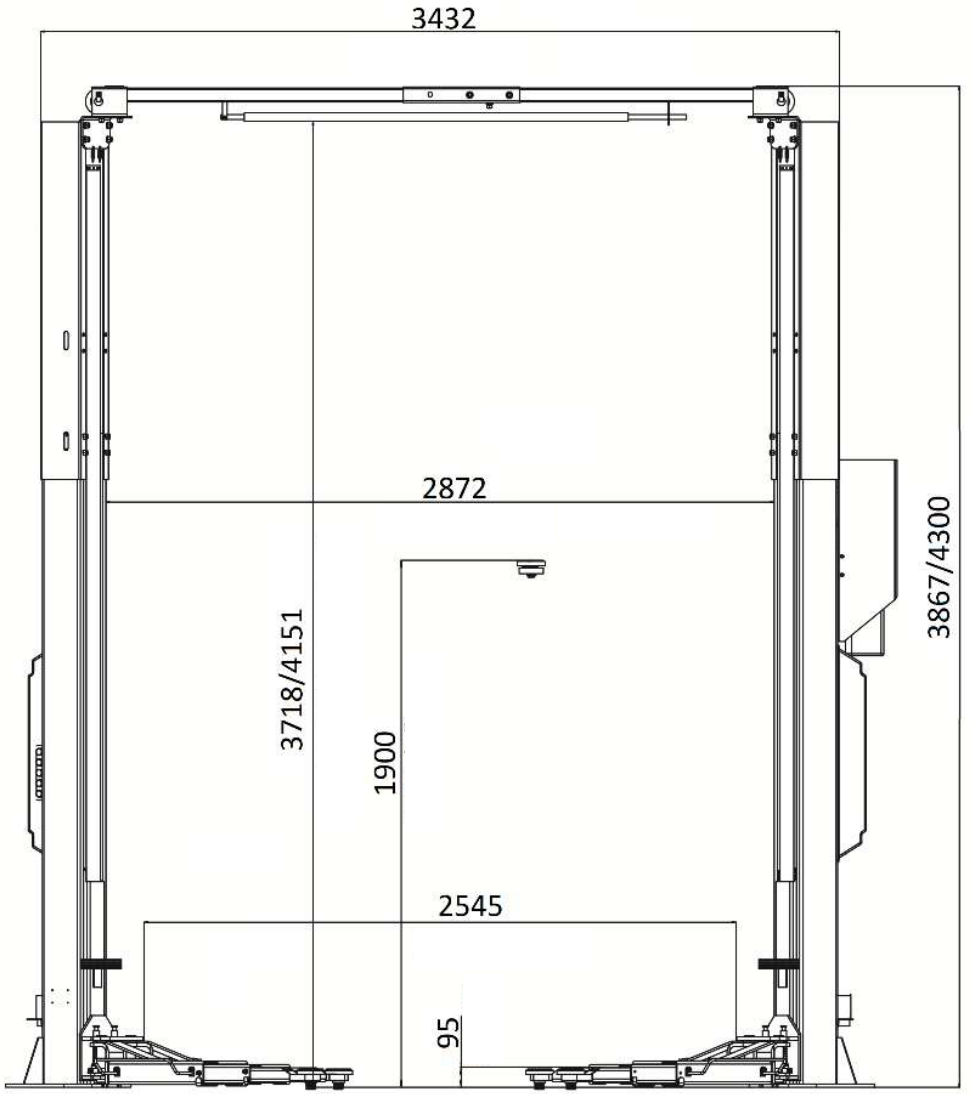

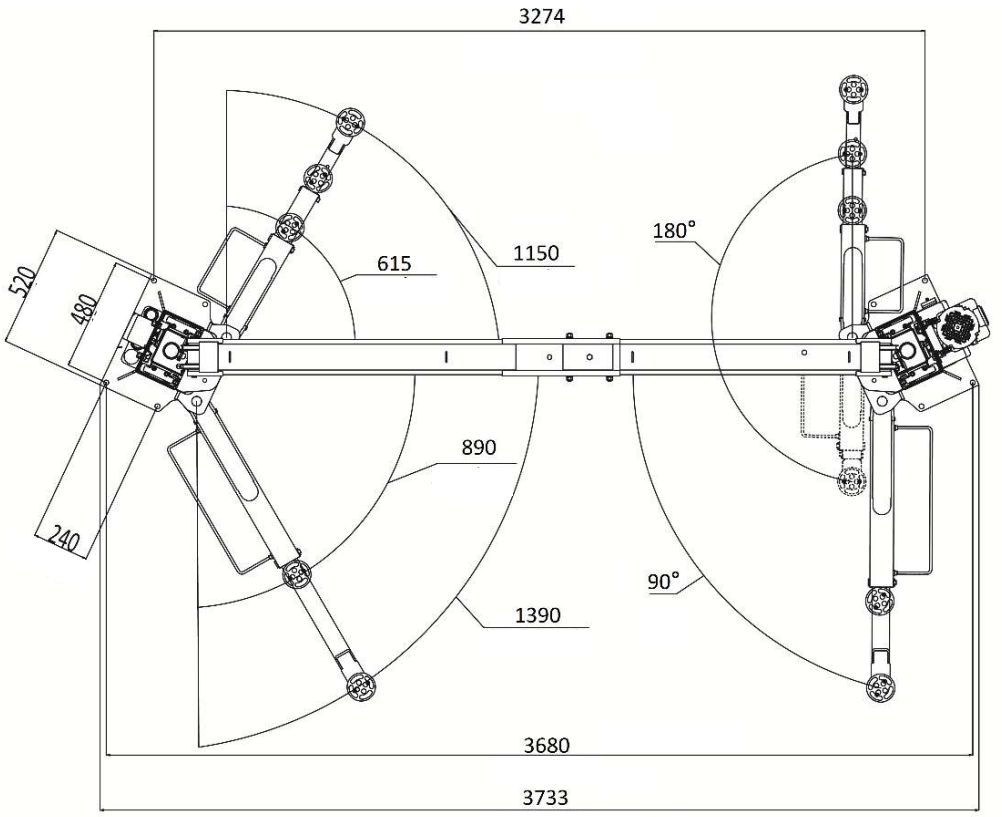

Stand: 01.06.2026 V1.0	WSM-2H-3.5 ASYM & WSM-2H-3.5 ASYM EV

WERKSTATTMACHER

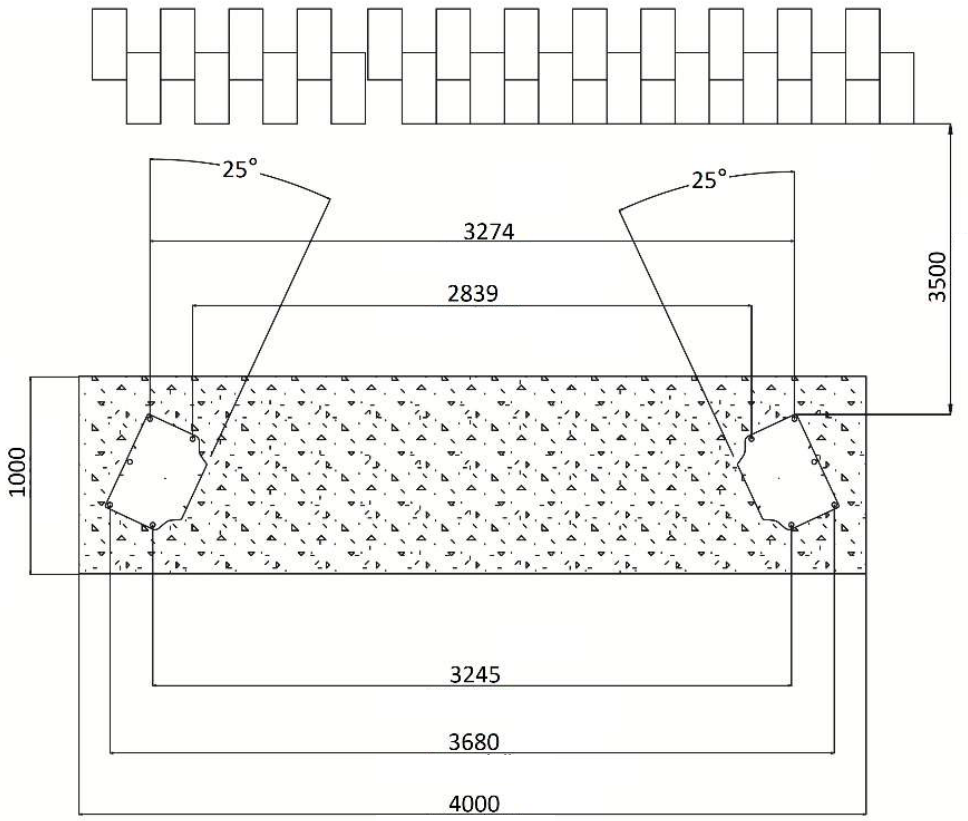

Überprüfen Sie den Winkel der beiden Grundplatten anhand einer Geraden.
Die Leitung muss durch beide Öffnungen in den Grundplatten verlaufen.

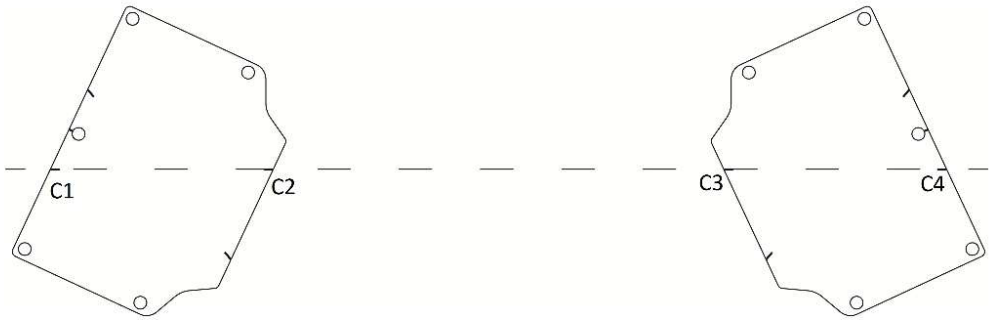

Richten Sie die beiden Grundplatten so aus, dass die Markierungspunkte C1, C2, C3 und C4 auf derselben geraden Linie liegen.

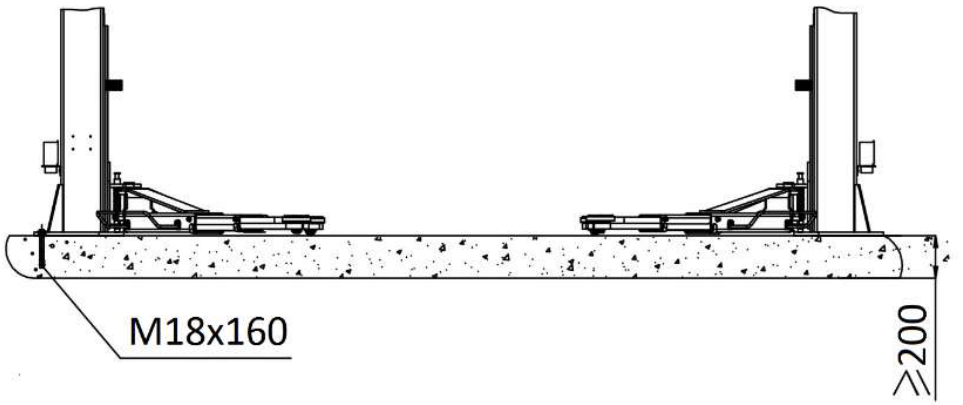

Verankerungsbolzen	A1 (Fundamentoberfläche)	A2 (Bohrtiefe)	A3 (Verankerungstiefe)	B	C
M18 x 160	≥200mm	130mm	105mm	240mm	≤55mm